

MICHELIN MEGAXBIB



De stabiele
landbouwband voor
oogstmachines en
mestverspreiders

www.michelin-landbouw-banden.nl



Kenmerken van MICHELIN MEGAXBIB banden voor oogstmachines

Ø inches	Afmeting	CAI	Kenmerken van de banden				Velg- breedte inches	Bandenspanning in (bar) en (psi) - Belasting per band in kg ⁽¹⁾																		
			S mm	D mm	R' mm	C.d.R. mm		Bar Psi	1 15	1,4 20	1,6 23	2,2 32	2,6 38	2,7 39	2,8 41	3 44	3,2 46	3,8 55								
25	1000/50 R25 172A8/166D TL MEGAXBIB R1	585115	1026	1657	726	4895	36.0 TH	10 km/u Cyc	6590	7440	9605	10455	10580	10710												
								30 km/u Cyc.	5815	6560	8475	9225	9340	9450												
								10 km/u	5815	7240	7950	9225														
								30 km/u	4145	5160	5670	6580														
								40 km/u	3875	4825	5300	6150														
26	620/75 R26 166A8/166B TL MEGAXBIB (23,1 R26)	614320	588	1602	712	4748	DW20B (A) DW18L	10 km/u Cyc	4410	4955	5230	6260	6950	7120	7290	7635	7980	9010								
								10 km/u	3910	4570	4900	5730	6285	6425	6565	6840	7120	7950								
								25 km/u	3170	3755	4050	4735	5195	5310	5420	5650	5880									
								30 km/u	3060	3620	3900	4565	5005	5115	5230	5450	5670									
								40 km/u	2860	3380	3640	4260	4680	4780	4885	5090	5300									
								50 km/u	2860	3380	3640	4260	4680	4780	4885	5090	5300									
								750/50 R26 157A8/151D TL MEGAXBIB	711180	759	1404	625	4163	DW25B (A)	10 km/u Cyc	4250	4760	6125	6695	6855	7010					
															30 km/u Cyc.	3750	4200	5405	5910	6050	6190					
															10 km/u	3750	4690	5180	5910							
															30 km/u	2675	3345	3690	4210							
40 km/u	2500	3125	3450	3940																						
750/65 R26 166A8/166B TL MEGAXBIB (28 LR26)	356328	727	1621	725	4811	DW25B (A)	10 km/u Cyc	5010	5950	6420	7835	8775	9010													
							10 km/u	4600	5400	5800	6975	7755	7950													
							25 km/u	3860	4435	4720	5590															
							30 km/u	3720	4275	4550	5390															
							40 km/u	3480	3995	4250	5040															
30	620/75 R30 168A8/168B TL MEGAXBIB (23,1 R30)	753673	604	1710	770	5083	DW20B (A) DW18L	10 km/u Cyc	4660	5235	5520	6610	7340	7520	7700	8065	8430	9520								
								10 km/u	4130	4825	5170	6050	6640	6785	6930	7225	7520	8400								
								25 km/u	3360	3965	4270	5000	5480	5605	5725	5970	6210									
								30 km/u	3240	3825	4120	4820	5290	5405	5520	5755	5990									
								40 km/u	3030	3575	3850	4505	4945	5055	5160	5380	5600									
32	650/75 R32 172A8/172B TL MEGAXBIB (24,5 R32)	468227	657	1825	821	5423	DW21B (A) DW20B (A) DW23B (A)	10 km/u Cyc	4900	5980	6520	7665	8425	8615	8805	9185	9565	10710								
								10 km/u	4500	5460	5940	6895	7535	7695	7855	8175	8495	9450								
								25 km/u	3630	4435	4840	5645	6185	6320	6450	6720	6990									
								30 km/u	3500	4280	4670	5445	5965	6095	6220	6480	6740									
								40 km/u	3280	4000	4360	5090	5570	5695	5815	6060	6300									
								50 km/u	3280	4000	4360	5090	5570	5695	5815	6060	6300									
								800/65 R32 167A8/167B TL MEGAXBIB	211711	799	1840	808	5438	DW27B (A) DW25B (A) DH27B	10 km/u Cyc	5750	7315	8095								
															10 km/u	5250	6550	7205								
															25 km/u	4340	5480	6050								
															30 km/u	4180	5280	5830								
40 km/u	3910	4935	5450																							
32	800/65 R32 172A8/172B TL MEGAXBIB	899063	801	1840	822	5459	DW27B (A) DW25B (A) DH27B	10 km/u Cyc	5750	7315	8100	9525	10475	10710												
								10 km/u	5250	6775	7540	8580	9275	9450												
								25 km/u	4340	5480	6050	6755														
								30 km/u	4180	5280	5830	6510														
								40 km/u	3910	4935	5450	6090														
800/70 R32 181A8/181B TL MEGAXBIB	695992	793	1936	871	5725	DW27B (A) DW25B (A)	10 km/u Cyc	6375	8300	9265	10625	11390	11560	11730	12190	12650	14025									
							10 km/u	5625	7025	7725	9475	10050	10200	10350	10755	11160	12375									
							20 km/u	5335	6700	7380	8210	8900	9110	9320	9735	10150										
							25 km/u	4815	6045	6660	7410	8035	8220	8410	8785	9160										
							30 km/u	4680	5840	6420	7140	7740	7925	8105	8470	8830										
							40 km/u	4375	5460	6000	6675	7240	7405	7575	7910	8250										

S: Sectiebreedte
D: Diameter
R': Belaste straal
C.d.R.: Afrolomtrek


BELANGRIJK: Om de juiste bandenspanning te bepalen, moet worden gekeken naar de belasting per as, de rijsnelheid en de uit te voeren werkzaamheden.



Ø inches	Afmeting	CAI	Kenmerken van de banden				Velg- breedte inches	Bandenspanning in (bar) en (psi) - Belasting per band in kg ⁽¹⁾												
			S mm	D mm	R' mm	C.d.R. mm		Bar Psi	1 15	1,4 20	1,6 23	2,2 32	2,6 38	2,7 39	2,8 41	3 44	3,2 46	3,8 55		
	900/60 R32 176A8/176B TL MEGAXBIB	65407	863	1894	843	5614	DW27B (A) DW30B (A)	10 km/u Cyc 10 km/u 20 km/u 25 km/u 30 km/u 40 km/u	6860 6240 5305 5100 4920 4600	8085 7280 6285 5895 5685 5315	8700 7795 6775 6290 6070 5670	10540 9355 8245 7485 7215 6745	11765 10390 10650	12070 10650						
	1050/50 R32 178A8 TL M28 MEGAXBIB Alleen voor oogstmachines	236234	1038	1902	854	5649	36.00VA	10 km/u Cyc 15 km/u Cyc 10 km/u 25 km/u 30 km/u 40 km/u	7420 5350 6860 5570 5370 5020	9035 7120 8280 6815 6570 6140	9840 8000 8990 7440 7170 6700	11425 10390 10225 11045 11250	12485 11320 11475 11250	12750 11630 11250						
	1050/50 R32 178A8/172D TL MEGAXBIB T2 Voor oogstmachines en mestverspreiders	50072	1055	1858	824	5504	36.00VA	10 km/u Cyc 30 km/u Cyc 10 km/u 30 km/u 40 km/u 65 km/u	7420 6940 4950 4625 3855	9035 8590 6125 5725 4840	9840 7730 9450 6300 5300	11425 10050 10950 7815 7300 6150	12485 10950 12410 11100	12750 11250 12580 11250						
	1050/50 R32 184A8 TL MEGAXBIB T2 Voor oogstmachines en mestverspreiders	843450	1040	1856	831	5510	36.00VA	10 km/u Cyc 30 km/u Cyc 10 km/u 25 km/u 30 km/u 40 km/u	6800 6240 6000 5135 4950 4625	8840 7745 7800 6375 6145 5740	9860 8500 8700 6995 6740 6300	11475 10630 11025 8740 8130 7200	12495 10630 11025 8950 8180 7875	12750 10885 11250 9160 8830 8065	13005 11140 11475 9575 8930 8250	13515 11645 11925 9575 8930 8625	14025 12150 12375 9990 9630 9000	15300 13500 13500		
34	620/75 R34 170A8/170B TL MEGAXBIB (23,1 R34)	325025	590	1814	821	5398	DW20B (A) DW18L	10 km/u Cyc 10 km/u 25 km/u 30 km/u 40 km/u 50 km/u	5010 4560 3710 3580 3350 3350	5750 5195 4245 4095 3830 3830	6120 5510 4515 4355 4075 4075	7235 6465 5320 5130 4795 4795	7975 7095 5855 5645 5275 5275	8160 7255 5990 5775 5400 5400	8345 7415 6125 5905 5520 5520	8715 7730 6390 6160 5760 5760	9090 8050 6660 6420 6000 6000	10200 9000		
	710/75 R34 178A8/178B TL MEGAXBIB	543107	690	1900	848	5637	DW23B (A) MW23B (A) DW21B(A)	10 km/u Cyc 10 km/u 25 km/u 30 km/u 40 km/u 50 km/u	6260 5700 4650 4480 4190 4190	7185 6495 5320 5125 4790 4790	7650 6890 5655 5450 5095 5095	9040 8080 6655 6415 5995 5995	9970 8870 7325 7060 6750 6750	10200 9070 7495 7225 6750 6750	10430 9270 7660 7385 6900 6900	10895 9665 7995 7705 7200 7200	11360 10060 8330 8030 7500 7500	12750 11250		
38	620/70 R38 170A8/170B TL MEGAXBIB	476088	608	1864	850	5557	DW20B (A) DW18L	10 km/u Cyc 10 km/u 25 km/u 30 km/u 40 km/u 50 km/u	5010 4560 3710 3580 3350 3350	5750 5195 4245 4095 3830 3830	6120 5510 4515 4355 4075 4075	7235 6465 5320 5130 4795 4795	7975 7095 5855 5645 5275 5275	8160 7255 5990 5775 5400 5400	8345 7415 6125 5905 5520 5520	8715 7730 6390 6160 5760 5760	9090 8050 6660 6420 6000 6000	10200 9000		
42	520/85 R42 162A8/162B TL MEGAXBIB Uitsluitend toegestaan op maaidorsers voor montage in dubbellucht	504526	532	1951	900	5832	DW18L W18L DD18	10 km/u Cyc Dual 30 km/u Dual 10 km/u 25 km/u 30 km/u 50 km/u	3850 2825 3990 3330 3210 3000	4815 3530 5205 4165 4015 3750	5300 3885 5810 4580 4415 4125	6500 4355 6830 5135 4950 4625	6985 4355 7265 7360	7105						
	620/70 R42 166A8/166B TL Uitsluitend toegestaan op maaidorsers voor montage in dubbellucht	100268	639	1969	888	5857	DW20B (A) DW18L MW20B (A)	10 km/u Cyc Dual 30 km/u Dual 10 km/u 40 km/u 50 km/u	4080 3060 4090 3250 3250	5140 3845 5155 4085 4085	5670 4240 5685 4500 4500	7030 4800 7050 5100 5100	7630 7650 7800	7780 7800 7950	7930					

10: Max. snelheid 10 km/u op de akker
30: Verplaatsing over de weg tot 30 km/u, graanbunker of lege tankwagen
40: Verplaatsing over de weg tot 40 km/u, graanbunker of lege tankwagen
50: Verplaatsing over de weg tot 50 km/u, graanbunker of lege tankwagen
65: Verplaatsing over de weg tot 65 km/u, graanbunker of lege tankwagen
Cyc: Cyclische belasting. Alleen voor gebruik op de akker.

⁽¹⁾ Bij gebruik op hellingen: 0,40 bar toevoegen.

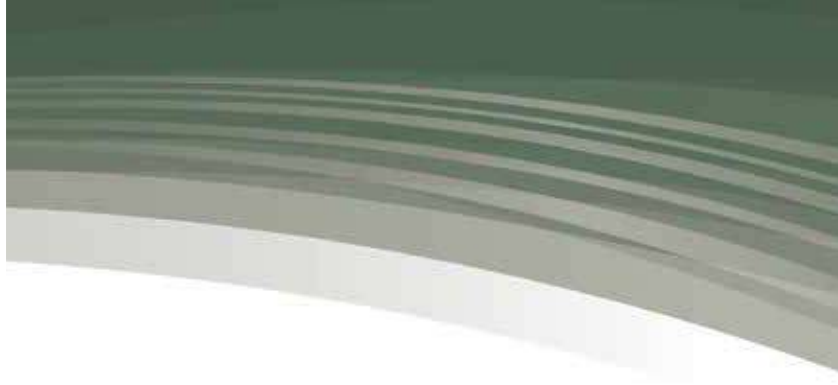

■ Zeer hoog draagvermogen


- Ongeëvenaard sterk karkas

■ Maanden werk binnen een paar dagen geoogst...

- De opbouw van deze landbouwband beantwoordt aan de eisen van betrouwbaarheid, draagvermogen en comfort.

Klassieke opbouw

MICHELIN MEGAXBIB: een innovatieve opbouw

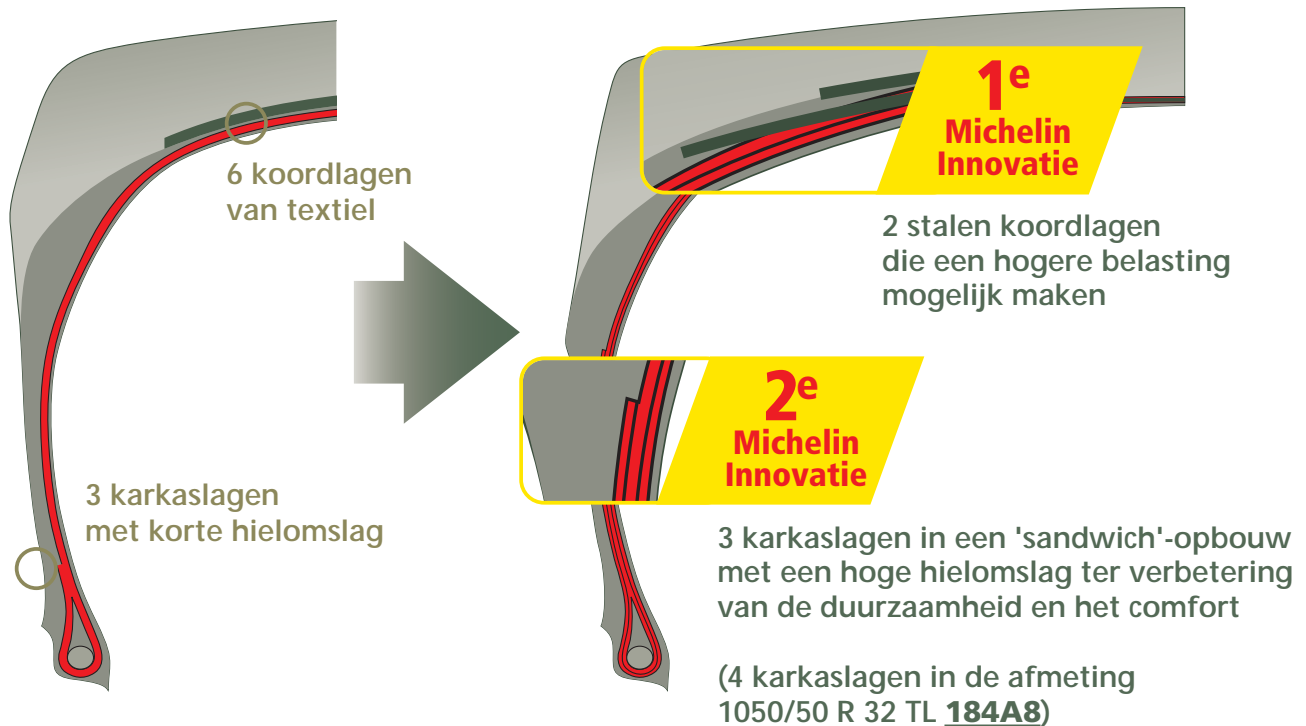

■ Erkend product door alle machinefabrikanten

■ Bewezen betrouwbaarheid, getest door landbouwondernemers

Beschikbare afmetingen

1000/50 R25 TL 172A8/166D R1
620/75 R26 TL 166A8/166B
750/50 R26 TL 157A8/151D
750/65 R26 TL 166A8/166B
620/75 R30 TL 168A8/168B
650/75 R32 TL 172A8/172B

800/65 R32 TL 167A8/167B
800/65 R32 TL 172A8/172B
800/70 R32 TL 181A8/181B
900/60 R32 TL 176A8/176B
1050/50 R32 TL 178A8 M28
1050/50 R32 TL 178A8/172D T2

1050/50 R32 TL 184A8 T2
620/75 R34 TL 170A8/170B
710/75 R34 TL 178A8/178B
620/70 R38 TL 170A8/170B
520/85 R42 TL 162A8/162B
620/70 R42 TL 166A8/166B